


ALL NEW PRO



MINOR CHANGE

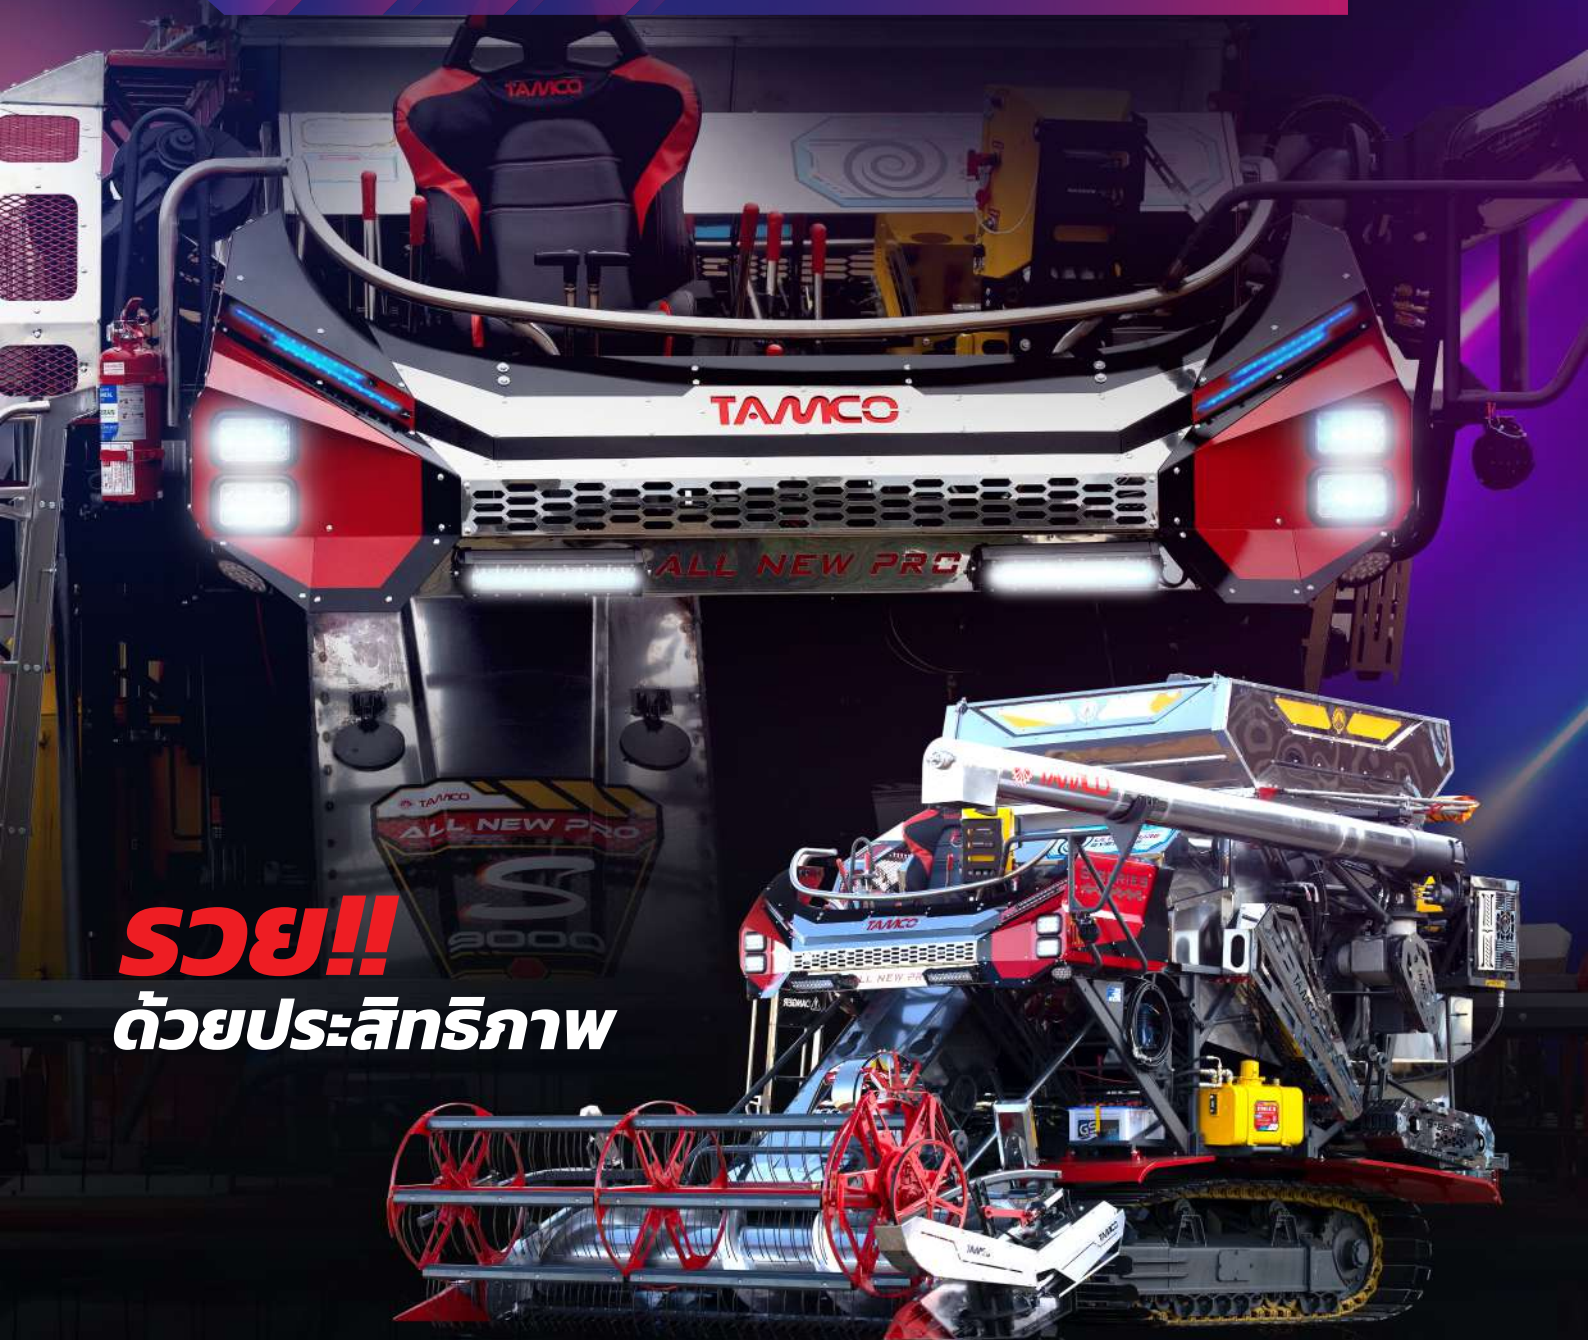

BCS!!
ด้วยประสิทธิภาพ



TAMCO

TAMCO CALL CENTER 081 480 1234



@tamco



รถเกี่ยวข้าวแถมโก้



SPECIFICATION

หัวข้อข่าว			
ความกว้างใบมีด	มิลลิเมตร	3,150	
ระบบนวด			
ชุดดุนวดแบบสแตนเลส		22 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	
ระบบการปรับความเร็วลูกนวด		พลูเลย์	
ระบบการควบคุมท่อส่งเมล็ดข้าว		ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิก	
ท่อส่งข้าวยาวเป็นสแตนเลส	เมตร	4.5	
ระบบแทรก		แทรกเหล็กตีโซ่พิเศษเพื่อสภาวะการทำงานหนัก	
จำนวนข้อโซ่และใบแทรกเมคานิค	ข้อ	48 / 800 มิลลิเมตร	
ล้อนำและรีมเฟือง		18 นิ้ว / 27 ฟัน	
ระบบทำความสะอาด			
ตะแกรง		ตะแกรงออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในทุกภาคของประเทศไทย	
พัดลม		ทำความสะอาดด้วยระบบพัดลมและคัดแยกเมล็ดด้วยตะแกรงร่อน	
ถังบรรจุเมล็ดข้าวเป็นสแตนเลส			
ความจุถังบรรจุเมล็ดข้าว	กิโลกรัม	2,500	
ระบบขับเคลื่อน			
ส่งกำลังด้วยระบบห้องเฟืองเกียร์	(ที่อัตราทด 18:1)	12 HD	
ปั๊มไฮดรอลิกขับเคลื่อนเป็นแบบปั๊มคู่	ซีซี/รอบ	89	
มอเตอร์ไฮดรอลิก	ซีซี/รอบ	89	
ความเร็วที่เหมาะสมในการทำงาน	กิโลเมตร/ชั่วโมง	4	
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	12	
เครื่องยนต์			
ผู้ผลิต		ISUZU	HINO
รุ่น		6HK1	JO8C
จำนวนกระบอกสูบ		6 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ทำงานด้วยระบบไอดีรีค อินเจคชั่น 24 วาล์ว	6 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ทำงานด้วยระบบไอดีรีค อินเจคชั่น 24 วาล์ว
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร)		7.790	6.494
ระบบอัดอากาศ		เทอร์โบชาร์จเจอร์	เทอร์โบชาร์จเจอร์
แรงม้าสูงสุด (แรงม้า)		261	260
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	รอบ/นาที	2,250	2,900
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	150	
ขนาด สูง*กว้าง*ยาว			
ความสูง (ขณะพัมถึงกับ)	มิลลิเมตร	2,890	
ความกว้าง	มิลลิเมตร	3,480	
ความยาว	มิลลิเมตร	6,600	
น้ำหนัก			
น้ำหนักตัวรถ	กิโลกรัม	10,200	
หน้าทากหน้า-หลัง		เป็นเหล็ก	
ชุดการ์ดรอบคัน			
เป็นสแตนเลส			
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน			
1 คน			

